



ALLEGATO TECNICO PER OPERE DI COMPLETAMENTO

A	Parete attrezzata con struttura portante in multistrato sp 24 mm, con ripiani cm 380x240 x 43 cm	cad	1,00
B	libreria in multistrato sp 24 mm, con montanti e ripiani cm 280x240 x 36 cm, completa di fissaggi a muro	cad	1,00
C	tavolo con struttura in profilati metallici scatolati 40x40 mm saldati e zincati a caldo e verniciati a polveri epossidiche. Piano in multistrato sp 24 mm con rivestimento in laminato dim 240x90 h 78 cm	cad	1,00
D	tavolo con struttura in profilati metallici scatolati 40x40 mm saldati e zincati a caldo e verniciati a polveri epossidiche. Piano in multistrato sp 24 mm con rivestimento in laminato dim 200x70 h 78 cm	cad	1,00
E	Fornitura e montaggio in sito di seduta con schienale alto, tipo IKEA o similari struttura in faggio, imbottitura del sedile e dello schienale in poliuretano espanso. Braccioli e base girevole (a cinque razze con ruote piroettanti) in legno verniciato. Meccanismo fulcro avanzato, bloccaggio in più posizioni, elevazione colonna a gas azionabile dalla posizione seduta tramite leva sottosedile. Rivestimento in similpelle. altezza 125/135 cm. circa altezza sedile 52/62 cm. circa profondità sedile 48 cm. circa larghezza sedile 55 cm. circa	cad	2,00
F	Fornitura in opera di cassetiera su ruote, tre cassetti, struttura realizzata in conglomerato ligneo, rivestita con melaminico, nella stessa finitura del piano scrivania cui andranno abbinare. Top spessore 30 mm. - frontali dei cassetti spessore 18 mm. - cassetti interni spessore 12 mm. - serratura con chiave pieghevole antinfortunistica e chiusura simultanea dei cassetti. Bordi perimetrali in ABS. Guide metalliche. Ruote piroettanti in PVC rigido e perno di regolazione in acciaio. Finitura noce o ciliegio a scelta dell'Amministrazione	cad	1,00
G	fornitura e posa di sedia in polipropilene stampato tipo IKEA o similari	cad	6,00
H	anta/divisorio scorrevole con binario a scomparsa a filo muro in multistrato sp 30 mm dim 300x120	a corpo	1,00
I	fornitura e posa in opera di box/cabina dimensioni ingombro 180x150 h max 230 cm in compensato marino sp 18 mm rivestito esternamente con fasciame di legno sp 20 mm laccato compreso basamento circolare in CLS prefabbricato sp 12 cm diametro 240, compresa seduta in multistrato sp 24 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'assemblaggio, viti di fissaggio in acciaio inox, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	4,00
L	fornitura e posa in opera di struttura metallica per rimessaggio kayak in lamiera microforata e profili scatolari in acciaio zincato dimensioni ingombro 500x350 h max 240 cm, compresi l'assemblaggio, viti di fissaggio in acciaio inox, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	1,00
M	Realizzazione di recinzione esterna con rete metallica plastificata e paletti di sostegno in profili non scatolari in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche h 200 cm ogni 2 m, con fissaggi puntuali.	l	130 m
N	Realizzazione di cancello scorrevole dim 300x180 cm, realizzato con struttura in profilati di acciaio zinato a caldo e tamponamento in lamiera microforata, verniciato a polveri epossidiche, compresi l'assemblaggio, viti di fissaggio in acciaio inox, serratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	1,00

A PARETE ATTREZZATA dim 380x240 cm

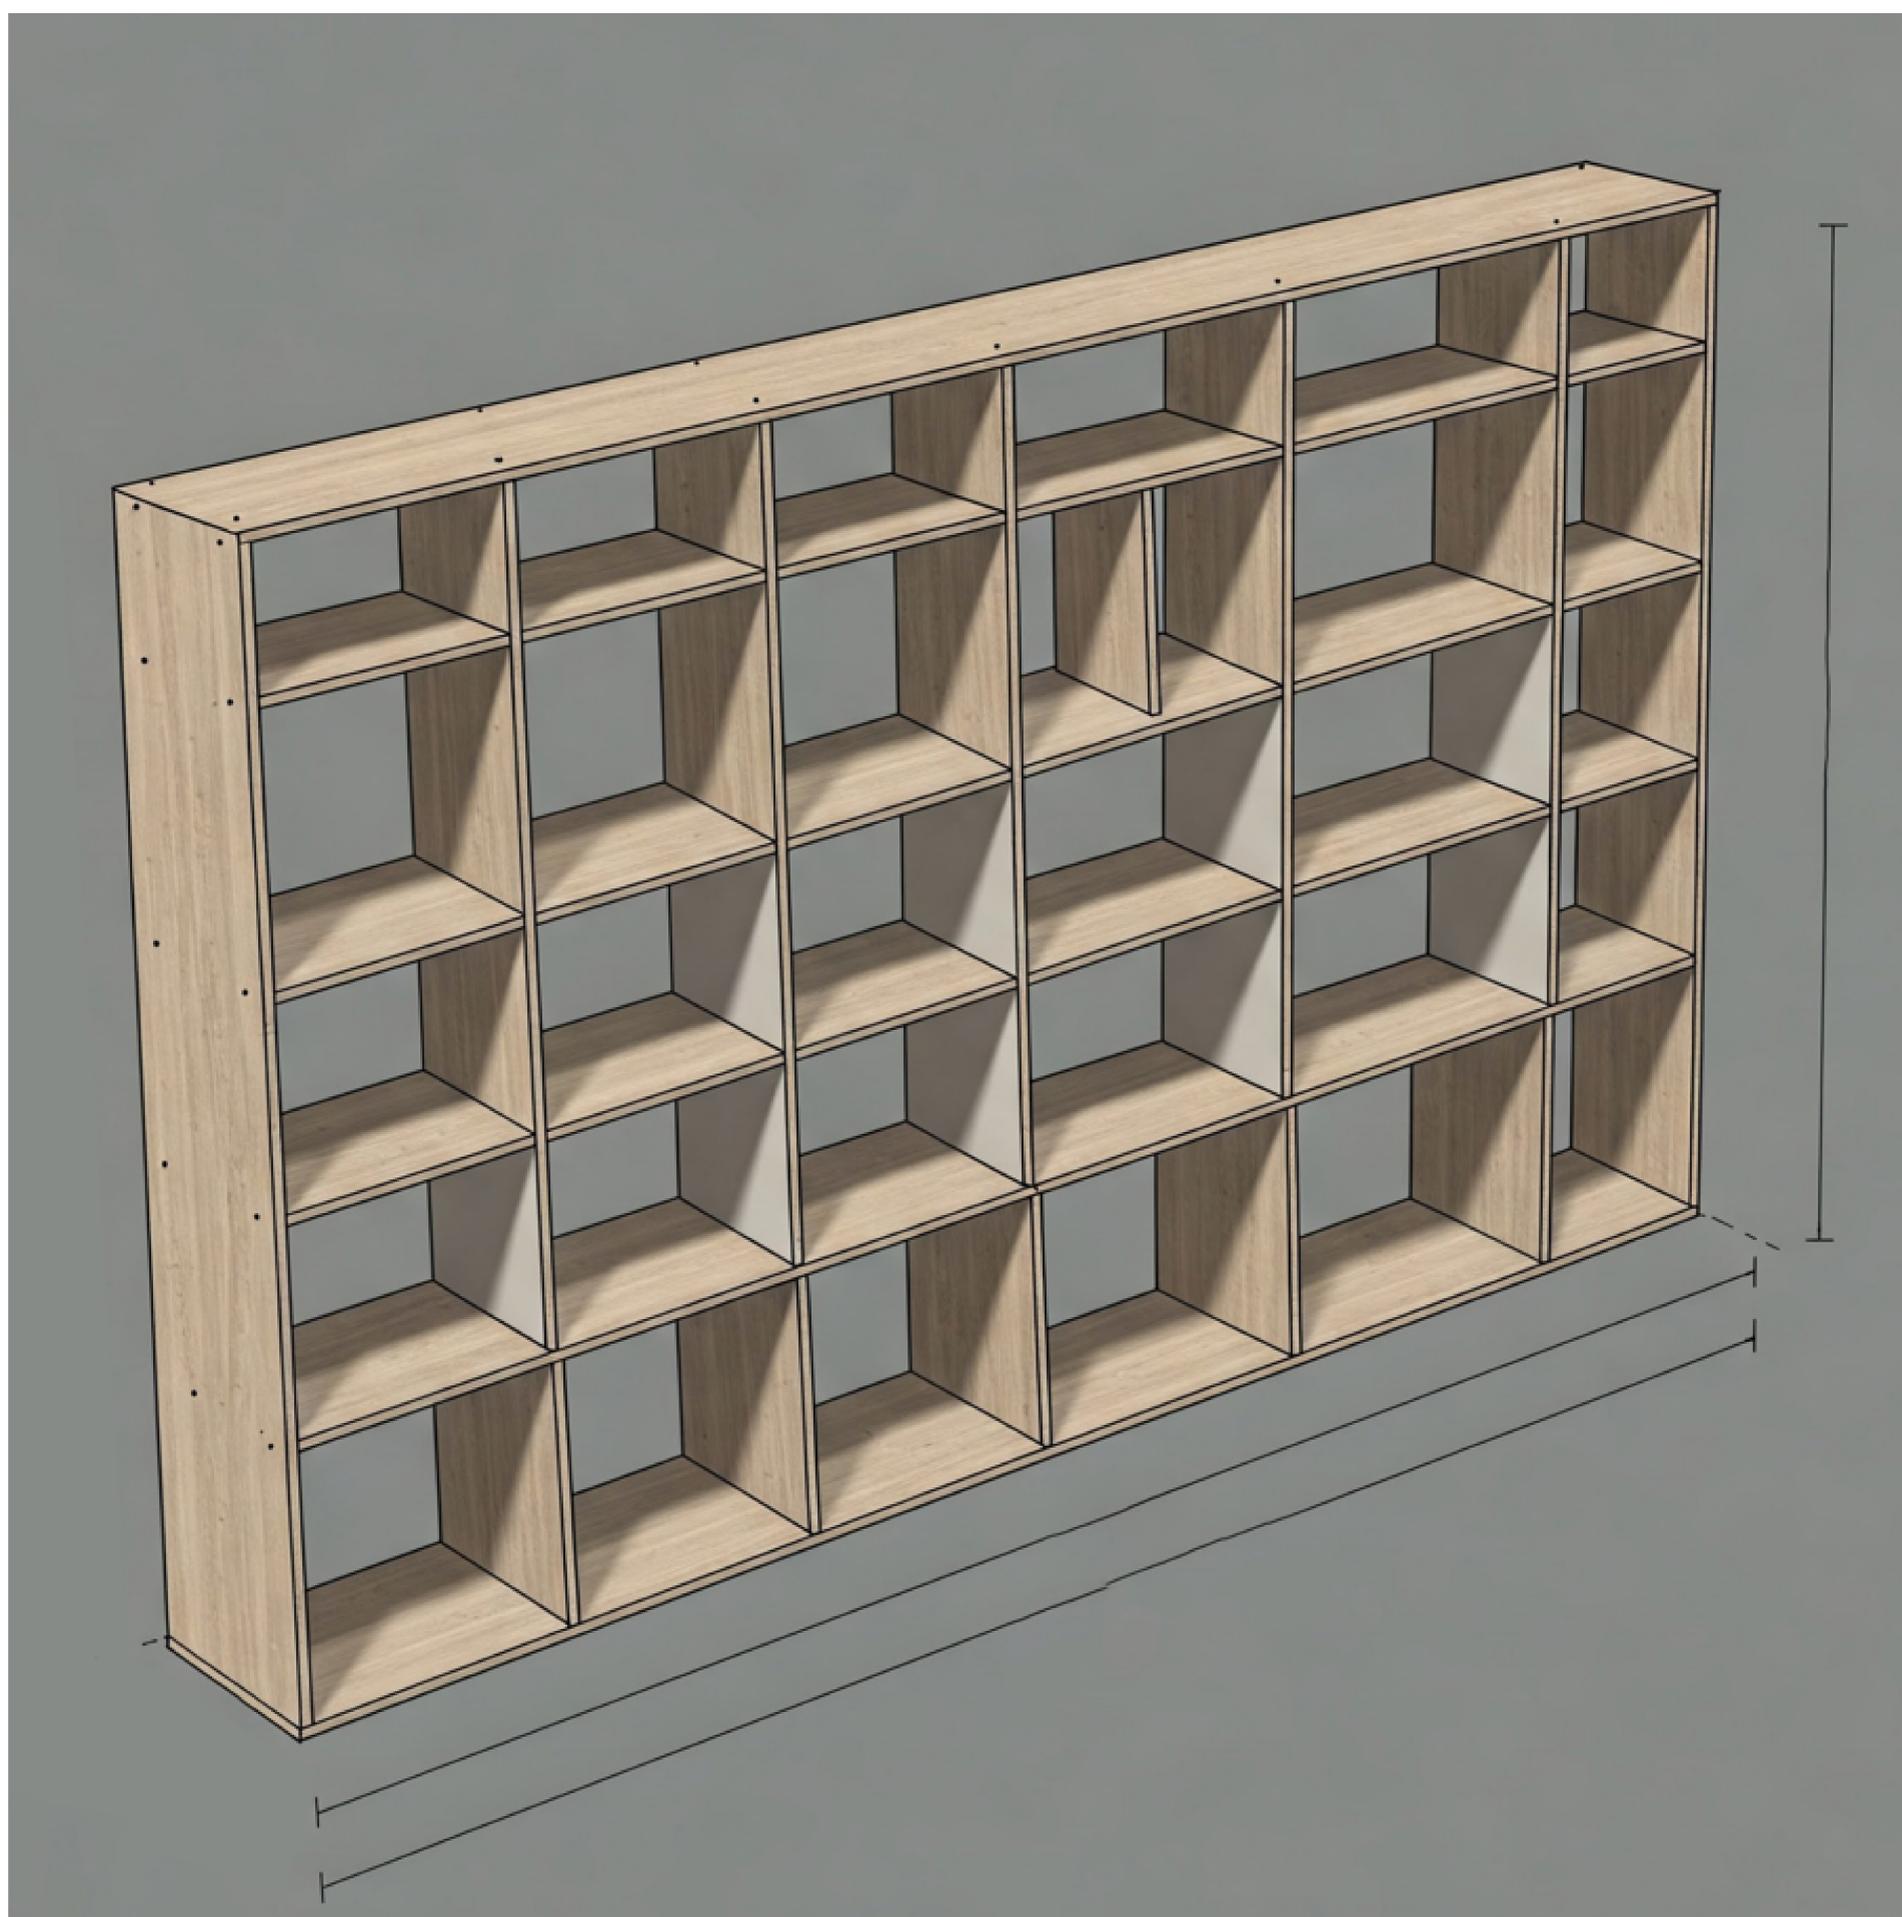

B LIBRERIA dim 280x240 cm

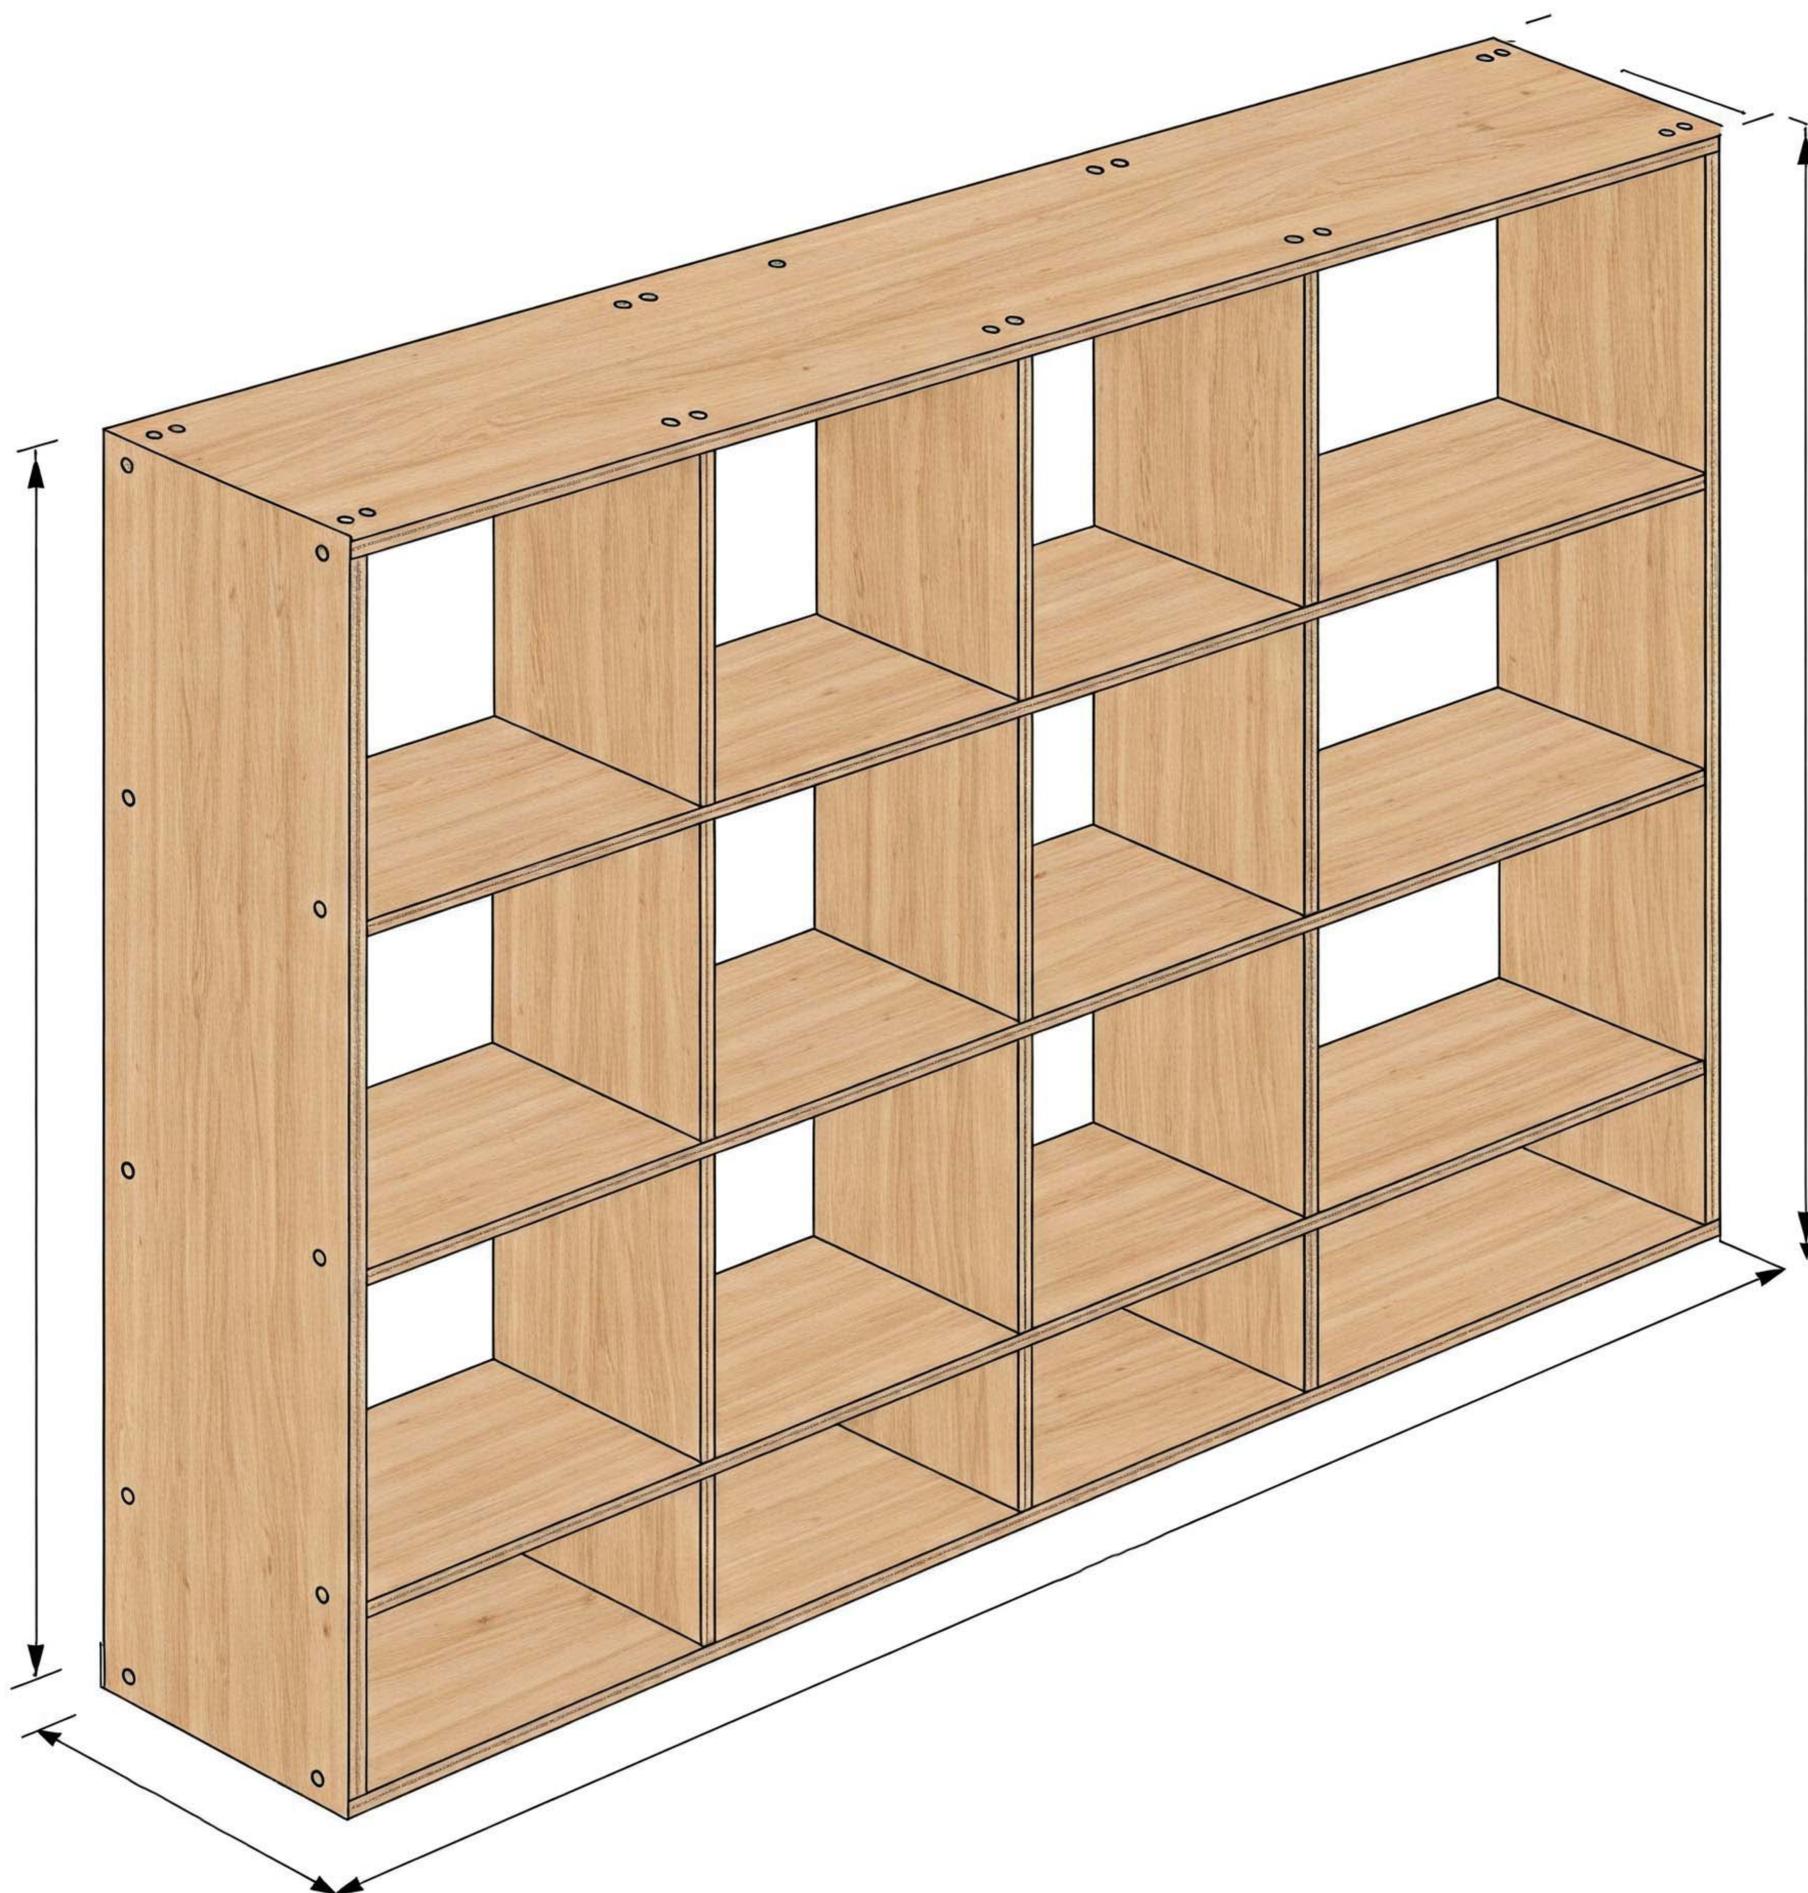

C TAVOLO 240 X 90 cm





D TAVOLO 200 x 70 cm



H ANTA DIVISORIO 300x120 cm



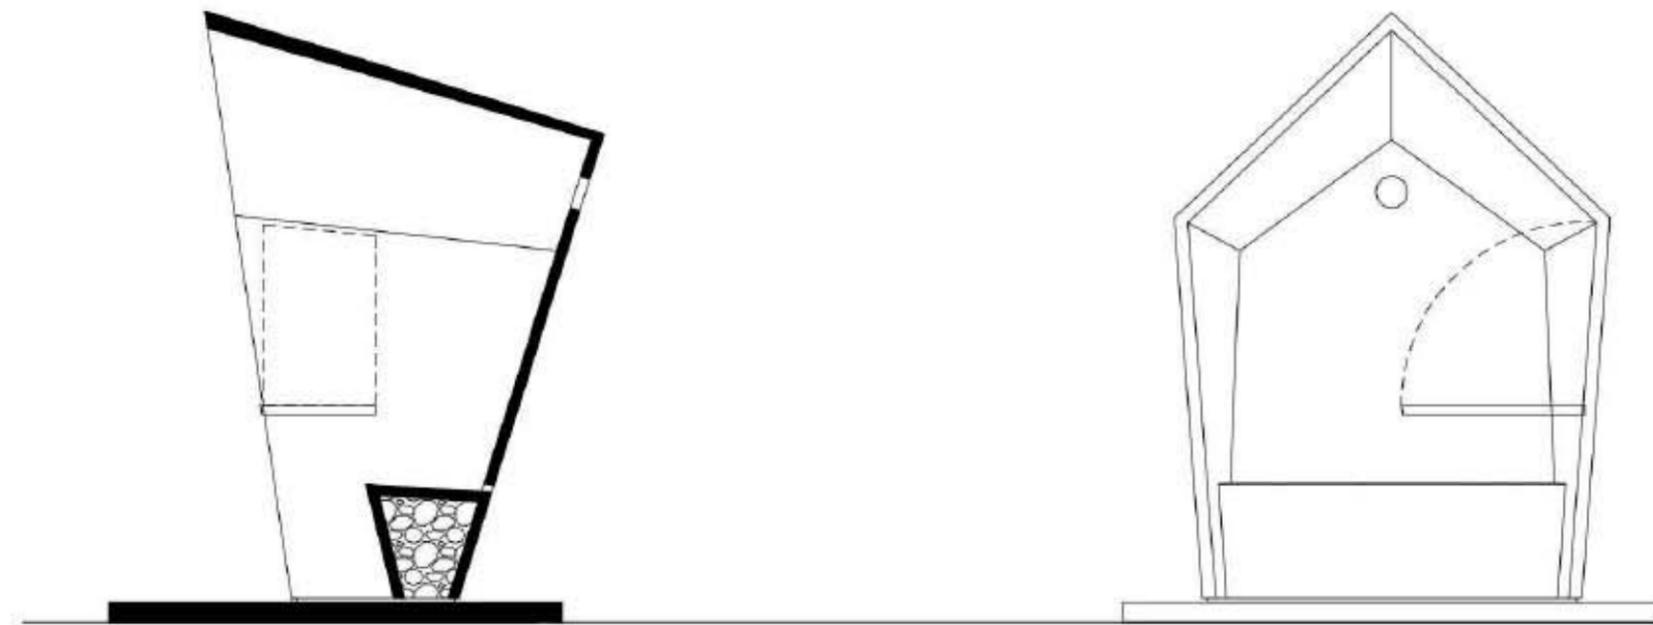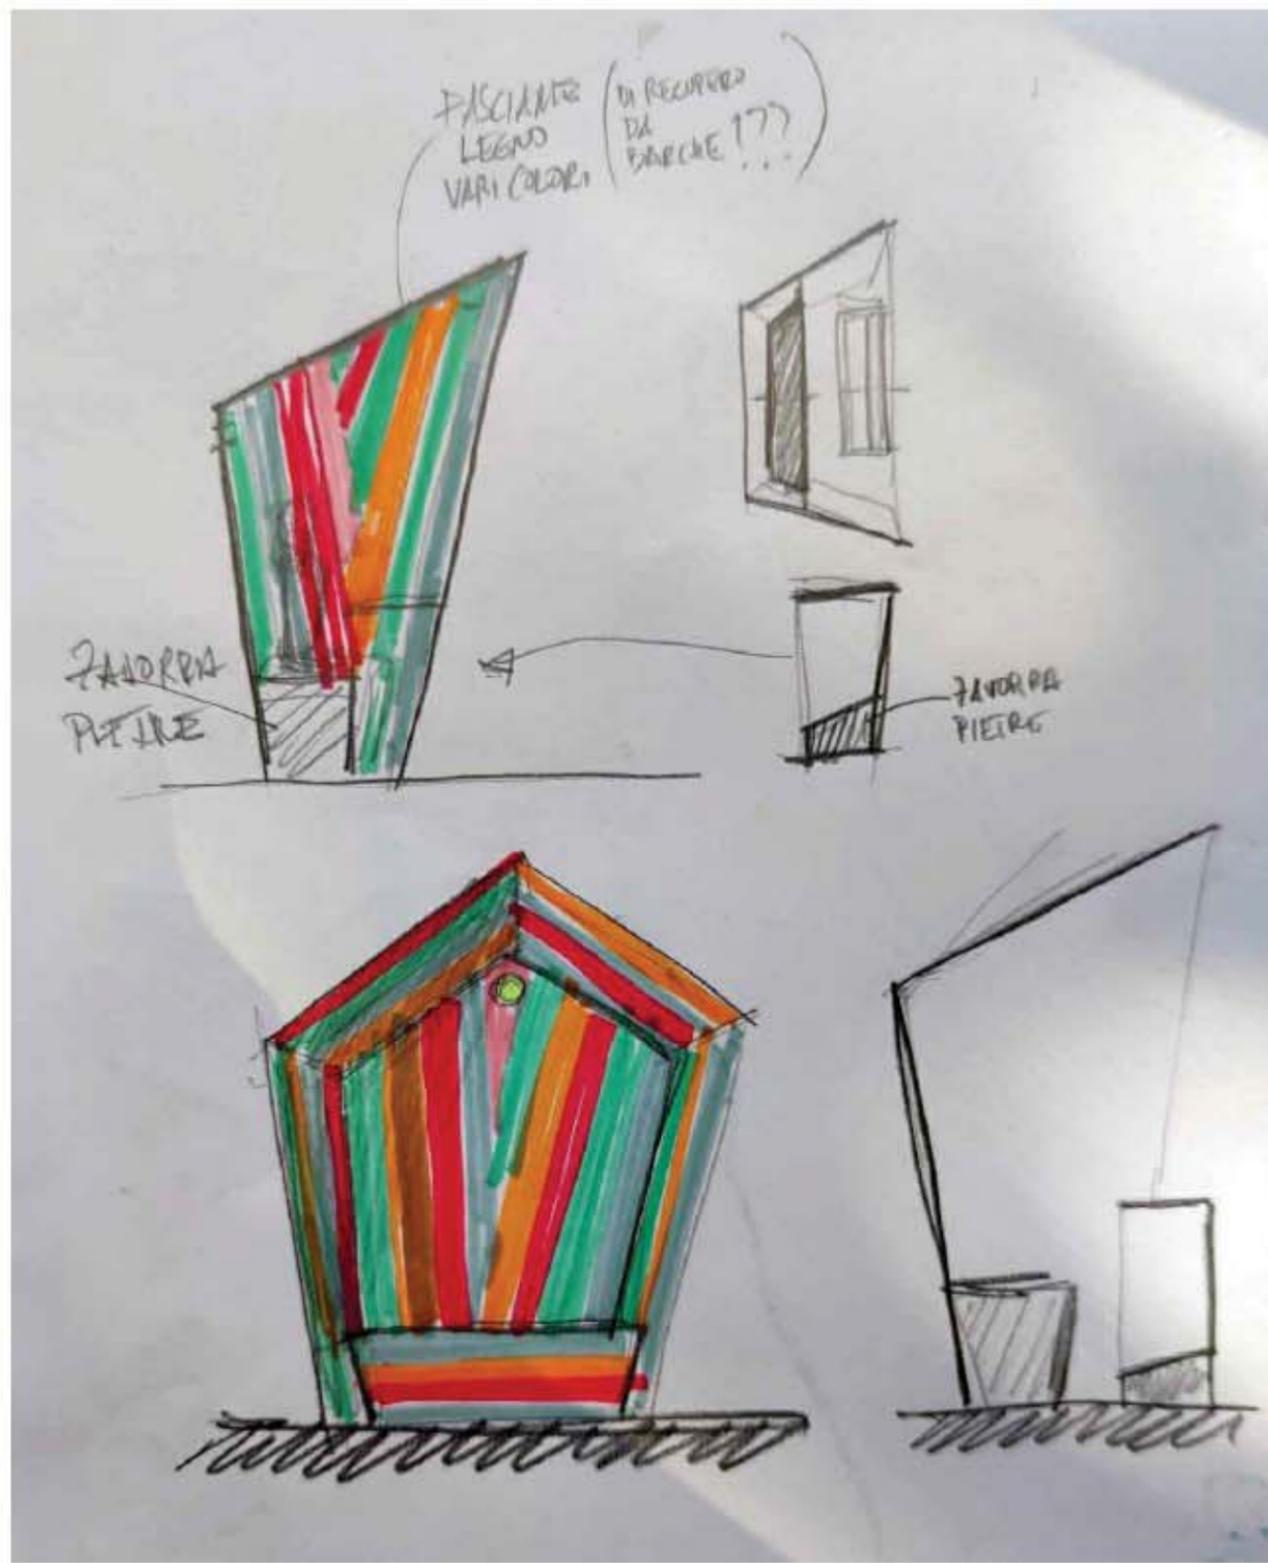

BOX in compensato marino sp 18 mm rivestito esternamente con fasciame di legno di recupero basamento circolare in CLS prefabbricato sp 12 cm diametro 240, compresa seduta in multistrato sp 24 mm



prodotto ESCOFIT di riferimento per la progettazione della postazione

L STRUTTURA RIMESSAGGIO KAYAK



N CANCELLO SCORREVOLE dim 300x180 cm

